

# BEFESTIGUNG VON STRAHLERKABELN EFCO CLIC® Produktkatalog



**efco**  
.SWISS

smart fixing

## Strahlerkabelbefestigungen



Strahlerkabel-Dimensionen

Strahlerkabel	aussen Ø mm	CLIC Typ	Bereich Ø mm	CLIC SKH Typ	Bereich Ø mm
3/8"	10,5	10	9,5–11,8		
1/2"	13,2	12	11,8–14,3		
1/2"	15,9	15	14,3–16,8	1/2"	13,7–16,2
5/8"	22	22	21,8–24,8		
7/8"	28,5	28	27,8–31,2	7/8"	26,5–28,7
1 1/4"	39,4	36	35,5–39,5	1 1/4"	37–39
1 5/8"	50	47	46,5–50,5	1 5/8"	44,2–48

### CLIC TOP schwarz 14-50 mm

- Material Polyamid PA12
- Farbe schwarz (RAL 9011)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Bereich mm	Metrische Norm	VE
A 88.960	CLIC TOP 15 sw	14.3 - 16.8	16	100
A 88.961	CLIC TOP 17 sw	16.8 - 19.5	-	100
A 88.962	CLIC TOP 20 sw	19.5 - 21.8	20	100
A 88.964	CLIC TOP 25 sw	24.8 - 27.8	25	50
A 88.965	CLIC TOP 28 sw	27.8 - 31.2	-	50
A 88.966	CLIC TOP 36 sw	35.5 - 39.5	-	50
A 88.967	CLIC TOP 47 sw	46.5 - 50.5	50	25



### CLIC Distanzhalter schwarz

- Material Polyamid PA66 und PA6
- Farbe schwarz (RAL 9011)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	h mm	LxB mm	VE
A 88.278	CLIC Distanzh. 15 sw	15	30 x 20	100
A 88.279	CLIC Distanzh. 25 sw	25	30 x 20	100
A 88.268	CLIC Distanzh. 35 sw	35	24 x 20	100
A 88.774	CLIC Distanzh. 45 sw	45	30 x 20	100
A 88.775	CLIC Distanzh. 65 sw	65	30 x 20	50
A 88.269	CLIC Distanzh. 85 sw	85	30 x 23	50



### CLIC Distanzhalter rund schwarz

- Material Polyamid PA66 und PA6
- Farbe schwarz (RAL 9011)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø 1 mm	Ø 2 mm	h mm	VE
A 88.274	CLIC Distanzh. rund 50 sw	30	60	50	100
A 88.287	CLIC Distanzh. rund 80 sw	30	60	80	350



#### Artikel-Tabellen

Hintergrund Weiss

Standard-Qualität

Hintergrund Gelb

Edelstahl-Qualität

## DELTA Nylon-Spiraldübel

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Bohrloch mm	Dübellänge mm	Bohrlochtiefe mm	Ø Schraube mm	Stange/Karton à Stk.	VE
A 10.102	DELTA 6	6	29	35	3.5 - 5	1000 / 10,000	100

min. Schraubenlänge = Dübellänge L + Klemmstärke t fix + Ø Schraube



## CLIC Halbrundholzschraube

- Kopf TX 25 mit angepresster Unterlagscheibe, Edelstahl A4
- Material Edelstahl A4

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	t fix mm	VE
A 62.182	PH 4,5x40 US A4	4.5	40	6	100
A 62.178	PH 4,5x50 US A4	4.5	50	16	100
A 62.184	PH 4,5x70 US A4	4.5	70	36	100
A 62.179	PH 4,5x80 US A4	4.5	80	46	100
A 62.180	PH 4,5x90 US A4	4.5	90	56	100
A 62.181	PH 4,5x110 US A4	4.5	110	76	100
A 62.185	PH 4,5x125 US A4	4.5	125	91	100
A 62.186	PH 4,5x135 US A4	4.5	135	101	100



## CLIC Schieber M6

- für CLIC-Typen 8-59
- Material Stahl verzinkt passiviert oder rostfrei A4 (1.4404/AISI 316)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	LxBxs mm	Passend zu	VE
A 88.130	CLIC Schieber M6 K VZP	20 x 10 x 2	CLIC 8-59	100
A 88.240	CLIC Schieber M6 K A4	20 x 10 x 2	CLIC 8-59	100



## CLIC Schieber M8

- für CLIC-Typen 32-59
- Material Stahl verzinkt passiviert oder rostfrei A4 (1.4404/AISI 316)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	LxBxs mm	Passend zu	VE
A 88.285	CLIC Schieber M8 K VZP	20 x 10 x 2	CLIC 32-59	100
A 88.286	CLIC Schieber M8 K A4	20 x 10 x 2	CLIC 32-59	100



## TILCA Brandschutzdübel

- Material Stahl verzinkt passiviert oder rostfrei A4 (1.4404/AISI 316)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Dübel mm	Nutzlänge NL mm	Gewindelänge mm	Bundbohrer	Ø Bohrloch mm	Bohrlochtiefe mm	VE
A 45.807	BSD 6/54 VZP	6	54	12	SDS 1	6	32	100
A 45.810	BSD 6/90 VZP	6	90	12	SDS 1	6	32	100
A 45.827	BSD 6/54 A4	6	54	12	SDS 1	6	32	100
A 45.830	BSD 6/90 A4	6	90	12	SDS 1	6	32	100
A 45.896	BSD 6/102/L A4	6	102	30	SDS 2	6	42	100



## Montage




## Neuer innovativer Strahlerkabelhalter CLIC SKH



### EFCO CLIC SKH

CLIC SKH Typ	Wandabstand mm	Auflage Ø mm	Dicke Grundplatte mm	Bruchlast +Fy/+Fx N
½"	80	66	10	300
⅞"	80	66	10	300
1 ¼"	80	66	10	300
1 ⅝"	80	66	10	300

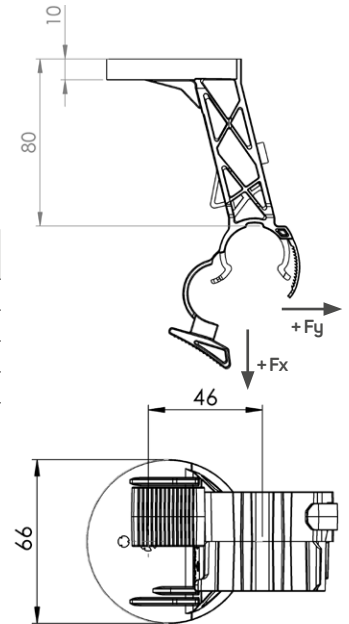

### EFCO CLIC SKH schwarz

- Material PK
- Farbe schwarz (RAL 9011)

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Klemmbereich Ø mm	Grösse	VE
A 88.470	CLIC SKH ½"	13,7 - 16,2	½"	150
A 88.471	CLIC SKH ⅞"	26,5 - 28,7	⅞"	150
A 88.472	CLIC SKH 1 ¼"	37 - 39	1 ¼"	150
A 88.473	CLIC SKH 1 ⅝"	44,2 - 48	1 ⅝"	150








### EFCO CLIC Feuersicherungsband

- Material 1.4401







EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Einsatz zu Art.Nr.	Grösse	VE
A 88.480	CLIC FSB ½"	A88.470	½"	50
A 88.481	CLIC FSB ⅞"	A88.471	⅞"	50
A 88.482	CLIC FSB 1 ¼"	A88.472	1 ¼"	50
A 88.483	CLIC FSB 1 ⅝"	A88.473	1 ⅝"	50



## Montage



## Montage mit Feuersicherungsband



Montage auf Gittertrasse  
im Tunnel – Video dazu  
anschauen: entweder auf  
[www.clic-original.com](http://www.clic-original.com)  
oder mit QR-Code.

## Befestigungsmaterial für CLIC SKH Strahlerkabelhalter



### DELTA Nylon-Spiraldübel

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Bohrloch mm	Dübellänge mm	Bohrlochtiefe mm	Ø Schraube mm	Stange/Karton à Stk.	VE
A 10.102	DELTA 6	6	29	35	3.5 - 5	1000 / 10,000	100

min. Schraubenlänge = Dübellänge L + Klemmstärke t fix + Ø Schraube



### CLIC Halbrundholzschraube

- Kopf TX 25 mit angespresster Unterlagscheibe, Edelstahl A4
- Material Edelstahl A4

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	L mm	t fix mm	VE
A 62.182	PH 4,5x40 US A4	4.5	40	6	100



### TILCA Nagelanker N (Brandschutz)

- Material verzinkt, Edelstahl rostfrei A4, HCR
- ETA 17/1004

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Dübel-Ø mm	Länge mm	Ø Bohrloch mm	Bohrlochtiefe mm	Ø Durchgangsloch mm	VE
A44.960	TILCA N verzinkt	6	49	6	40	7	200
A44.961	TILCA N Edelstahl A4	6	49	6	40	7	200
A44.962	TILCA N HCR	6	49	6	40	7	200



### TILCA Dübel (Brandschutz)

- ETA 04/0026

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Dübel mm	Bundbohrer	Ø Bohrloch mm	Bohrlochtiefe mm	VE
A 45.904	KDM-L verzinkt	6	SDS2	6	42	100
A 45.905	KDM-L Edelstahl A4	6	SDS2	6	42	100



### TILCA Bundbohrer

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	passend zu	Schaft	Bohrlochtiefe mm	Ø Bohrloch mm	VE
A 45.862	TILCA Bundbohrer	TILCA Dübel	SDS2	42	6	1



### TILCA Setzwerkzeug SWM-SM 16

EFCO-Art.-Nr.	Bezeichnung	passend zu	VE
A 45.872	SWM-SM 16	TILCA Dübel	1





**EFCO Befestigungstechnik AG**

Grabenstrasse 1 · 8606 Nänikon · Schweiz

*Vertrieb Schweiz*

Tel. +41 44 209 82 22 · Fax +41 44 201 22 75  
sales@efco.swiss · www.efco.swiss

*Vertrieb international*

Tel. +41 44 209 82 03 · Fax +41 44 201 22 75  
info@clic-original.com · www.clic-original.com

**Service-Shop**

Öffnungszeiten: Mo.- Do. 7-12/13-17h · Fr. 7-12/13-16h